



BASI VIBRANTI CIRCOLARI

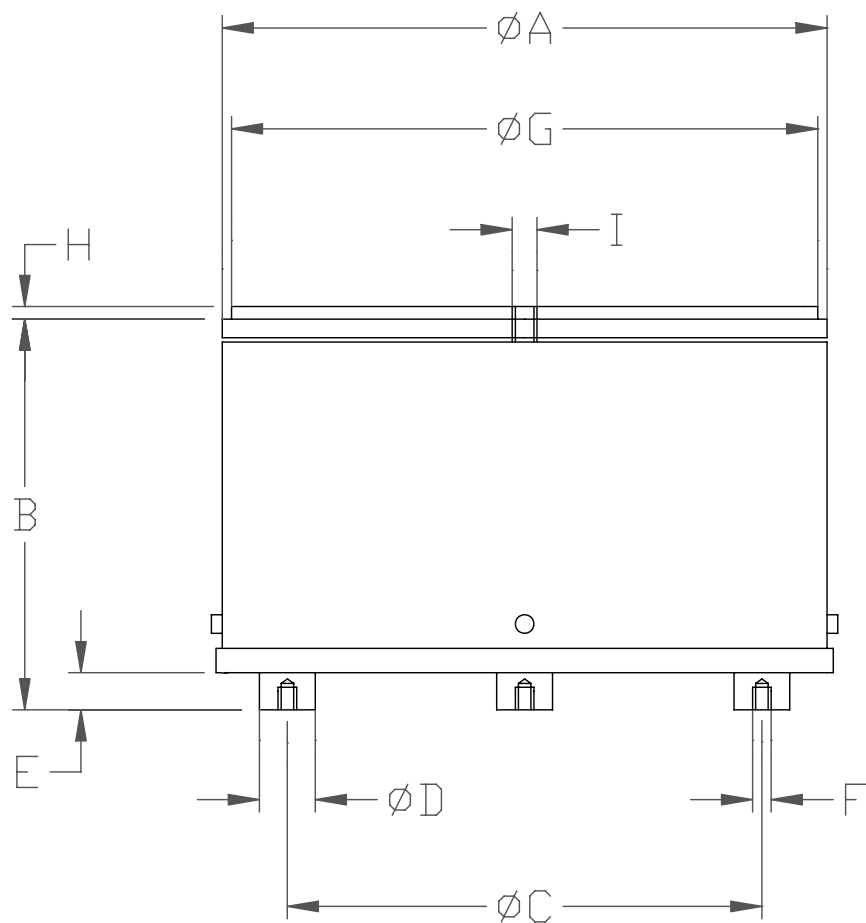

Tensione di alimentazione 230V 50Hz
A richiesta altre tensioni/frequenze

Grado di protezione IP54

Rotazione



BASE TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Peso Kg.	Assorb. max.A	Vibraz. cicli/min.
BV 0	155	120	90	15	15	M4	151	5	M8	5.5	0.32	6000
BV 1	210	165	160	25	20	M6	206	9	M8	11	0.6	6000
BV 2	290	240	218	40	30	M8	284	15	M10	38	4	3000
BV 2.6	290	216	218	40	7	M8	284	10	M10	40	3	6000
BV 3	360	228	290	40	30	M8	354	15	M10	48	4	3000
BV 3.6	360	228	283	40	7	M8	354	12	M12	70	5.3	6000
BV 4	410	310	330	40	30	M8	404	20	M12	97	6	3000
BV 5	570	278	520	50	40	M10	554	37	M16	150~	3.5	3000