



VIBRATORE CIRCOLARE

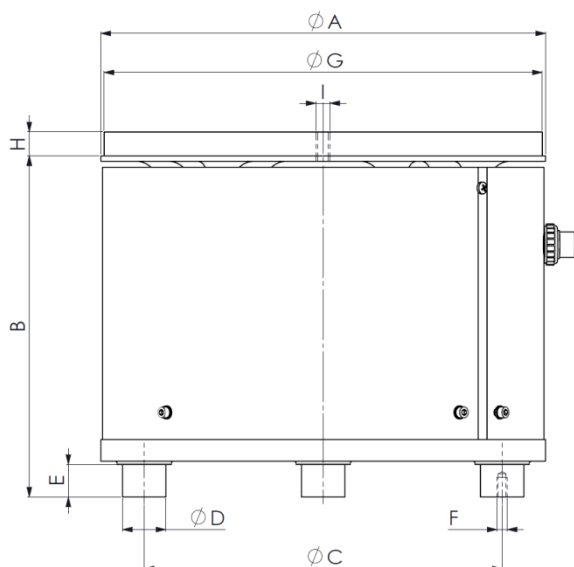

ROTAZIONE



ORARIA

ANTIORARIA

TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TABELLA: ESERCIZIO

TIPO	ØA	B	ØC	ØD	E	F	ØG	H	I	PESO	ASSORB. max.(*)	VIBRAZIONI
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cod.]	[mm]	[mm]	[cod.]	[kg]	[A]	[cicli/min]
BV0.6	160	122	110	15	15	M4	156	6	M8	5	0,32	6000
BV1.6	210	165	160	25	20	M6	204	9	M8	12	0,70	6000
BV2.3	290	241	218	40	30	M8	284	15	M10	40	2,50	3000
BV2.6	290	216	218	40	7	M8	284	10	M10	42	2,90	6000
BV3.3	360	228	290	40	30	M8	354	15	M10	50	2,50	3000
BV3.6	360	228	283	40	7	M8	354	13	M12	70	3,20	6000
BV4.3	410	315	330	40	30	M8	404	20	M12	87	4,50	3000

(*): parametri di alimentazione: V=230V, f=50Hz


Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Parametri di alimentazione: V=230V, f=50Hz




A RICHIESTA

- Parametri di alimentazione alternativi




VIBRATORE CIRCOLARE - BV5

STANDARD/FARMACEUTICA

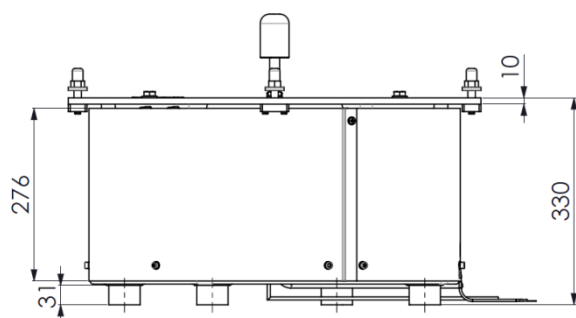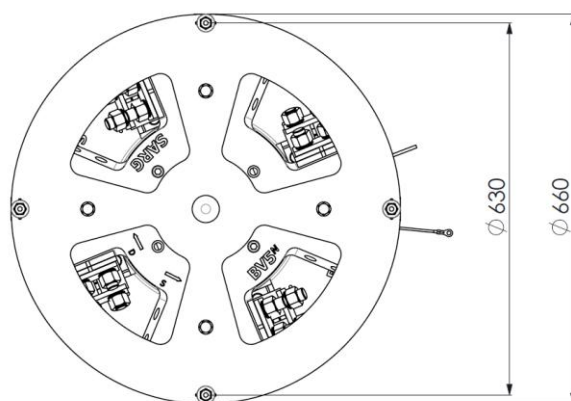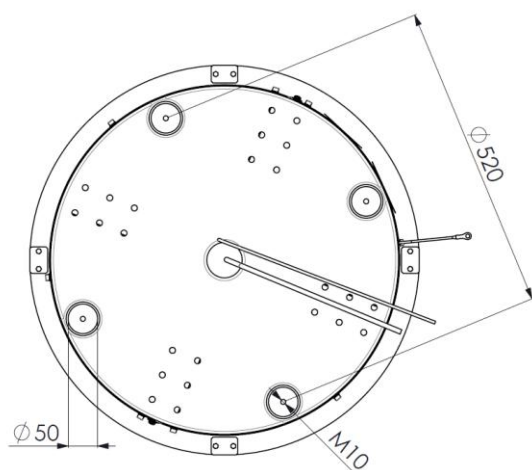

STANDARD

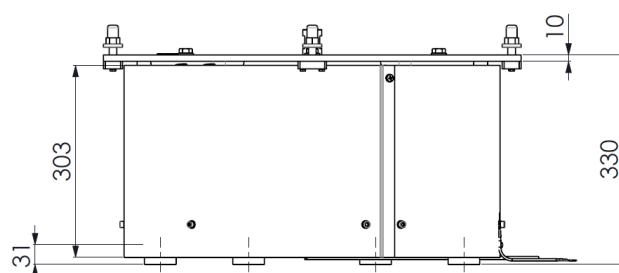

FARMACEUTICA


TABELLA: ESERCIZIO

TIPO	PESO	ASSORB. max.(*)	VIBRAZIONI
	[kg]	[A]	[cicli/min]
BV5.3	195	8,00	3000

(*): parametri di alimentazione: V=230V, f=50Hz

Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

ROTAZIONE



ORARIA

ANTIORARIA

CARATTERISTICHE

- Parametri di alimentazione: V=230V, f=50Hz

A RICHIESTA

- Parametri di alimentazione alternativi