
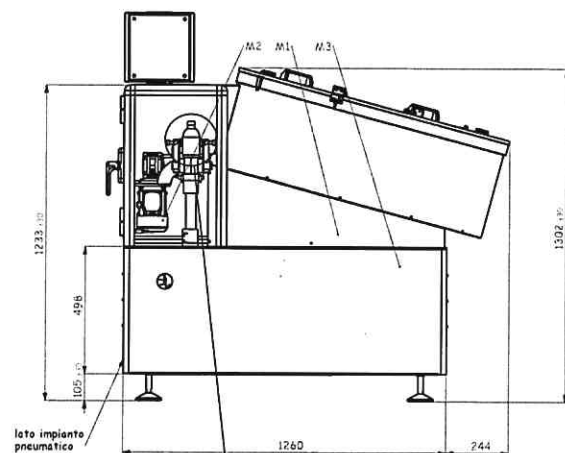
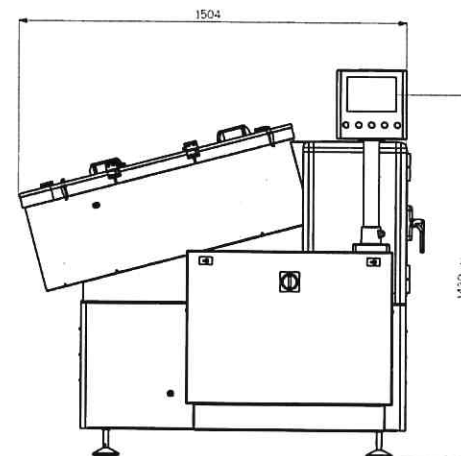
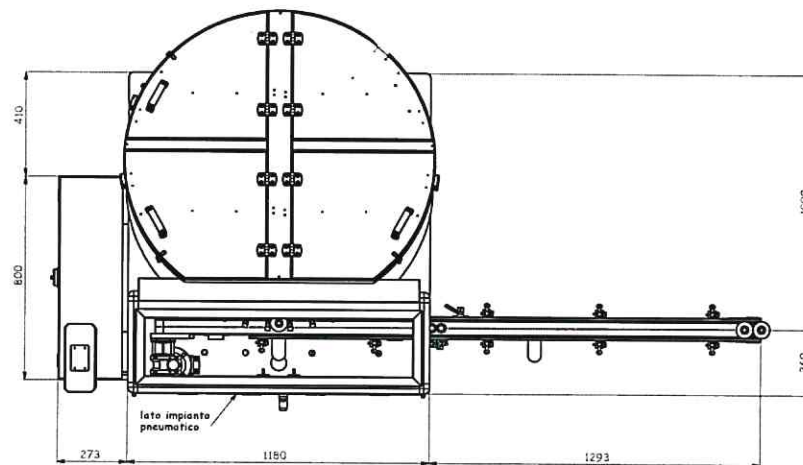
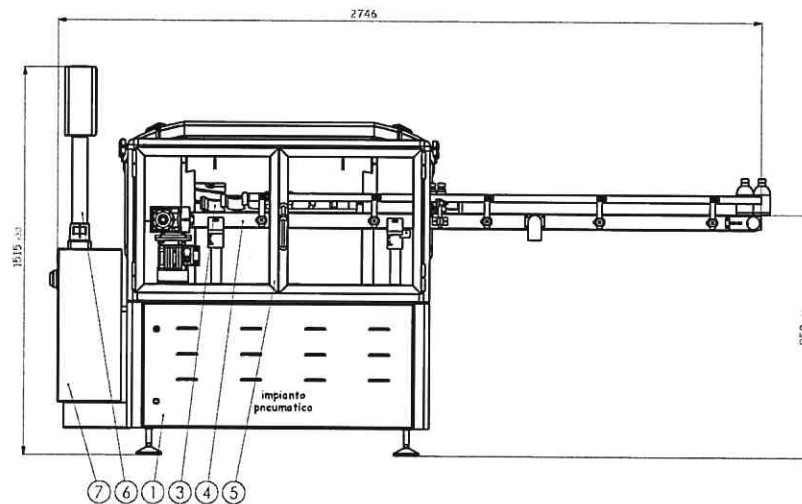


DETtaglio A
SCALA 1:2

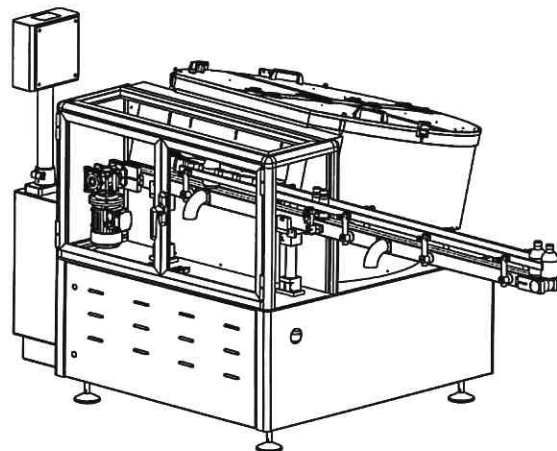

Motorizzazioni				
M3	Motore istantaneo	230/400	2.2	7.5
M2	Motore normale	230/400	0.25	1.7
M1	Motore sceler	230/400	0.75	3.3
M0	Distribuzione	Tens. (V)	P (kW)	W35 max (A)

1	Quadro elettrico inox 800x600x250	1	Q2NF-6N	AB1.834
6	Assieme latorino	1	18892-1A-SV	
5	Protezione antilatturistica STM	1	18892-300	
4	Motorino NTA aspirato 60x60 flaconi	1	18892-000	
3	STM120 flaconi	1	18892-STM120FL15	
2	Impianto pneumatico	1	18892-00P1	
1	Saracchetto fuso	1	18892-100	
Pos.	Distribuzione	Q.18	lum. piastre/usc. d'usc.	Materiali

SARG srl Tecnologie dell'orientamento		Descrizione: Alimentaz. flaconi Materiali: ... Sensibilità e gli spigoli 0.5x45°		Tolleranze generali ISO 2768
Trattamento:		Form.: A1		Data: 08/01/2019
Commessa: 18892	Dis.:	Visto:	Appr.:	Scala: 1:10
Cliente:		N° disegno: 18892-000		Foglio 1/3