SARG s.r.l. TECNOLOGIE DELL'ORIENTAMENTO

NASTRO PER TRASPORTO RETTILINEO

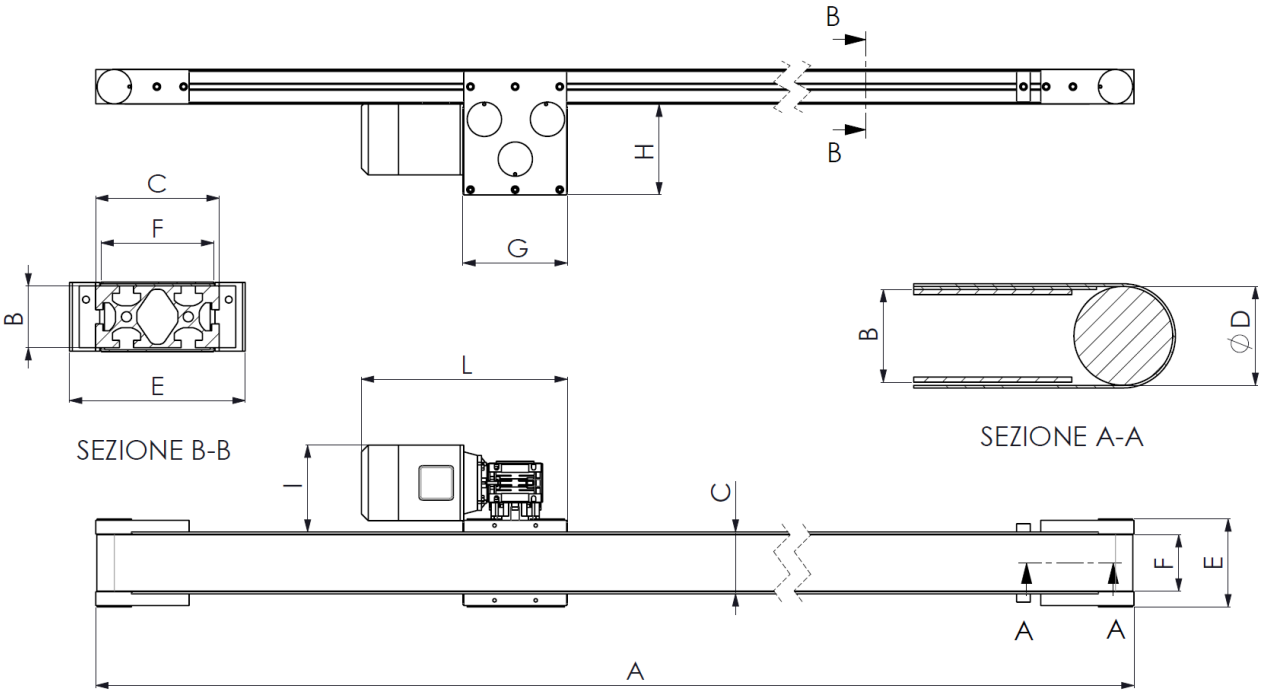

TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	A	B	C	ØD	E	F	G*	H*	I*	L*
	[mm]	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*
NT45	1000 ÷ 2000	45	45	48	85	37	150	135	180	335
NT90	1000 ÷ 2000	45	90	60	130	82	155	135	130	300

(*): le dimensioni di ingombro possono variare in base al motoriduttore scelto.
Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio anodizzato
- Tappeto in poliestere antistatico
- Motoriduttore: P=0,18kW,
  parametri di alimentazione: V=230/400V, f=50/60Hz
- Grado di protezione IP55

A RICHIESTA

- Struttura in acciaio inox AISI304
- Tappeto a norma FDA

SARG s.r.l. – Sede Legale e Operativa: Via Torino, 13 – 20021 Fraz. Ospiate – Bollate (MI)
Telefono: (+39) 02 38 30 66 35 – Fax: (+39) 02 35 02 747 – Sito internet: www.sarg.it – email: sarg@sarg.it
Nr. Mecc.: MI 334116 – Cap. Sociale: € 50.000 i.v. – Partitia IVA/C.F. :03200130965 – Reg. Imprese: MI 03200130965 – R.E.A. MI 1657080