

ORIENTATORE MECCANICO PER DISPENSER

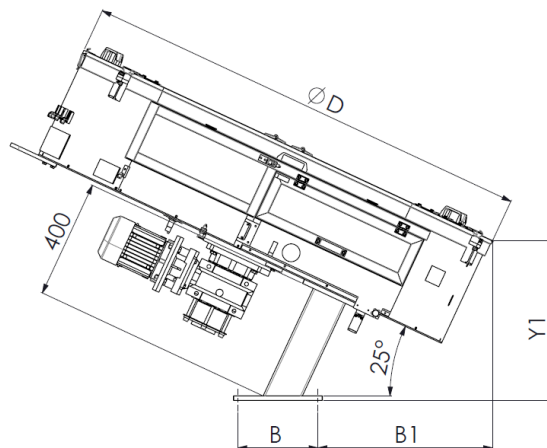
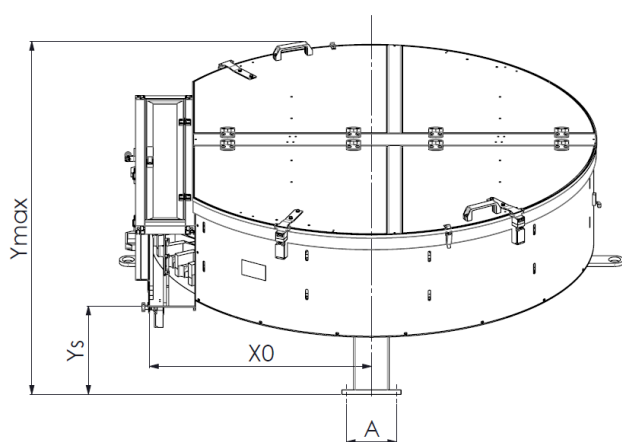


TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	ØD	X0	Ys*	A	B	B1	Y1	Ymax	Potenza
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kW]
STM120-D	1220	600	310	170	270	500	555	1070	0,75
STM150-D	1520	750	300	170	270	590	540	1190	0,75
STM180-D	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
STM200-D	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
STM250-D	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

(*): il valore è indicativo e variabile in base al dimensionamento del formato

Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Fascia di contenimento in acciaio inox AISI304
- Settori di selezione in polietilene alta densità
- Coperture in policarbonato trasparente
- Motoriduttore: parametri di alimentazione:
V=230/400 V, f=50/60 Hz, con limitatore di coppia
- Grado di protezione IP55
- Kit manometri con regolatori di pressione
- Microinterruttori di sicurezza su sportelli apribili
- Controllo di livello
- Protezione dell'uscita: telaio in profilato di alluminio, pannellatura in acciaio inox AISI304 e policarbonato trasparente, sportelli superiore e laterale con chiusura a chiave.

ACCESSORI

- Curva di ribaltamento
- Inverter

VERSIONI

- Standard
- Farmaceutica
- Antideflagrante