SARG s.r.l. TECNOLOGIE DELL'ORIENTAMENTO

TRAMOGGIA MOTORIZZATA - TN

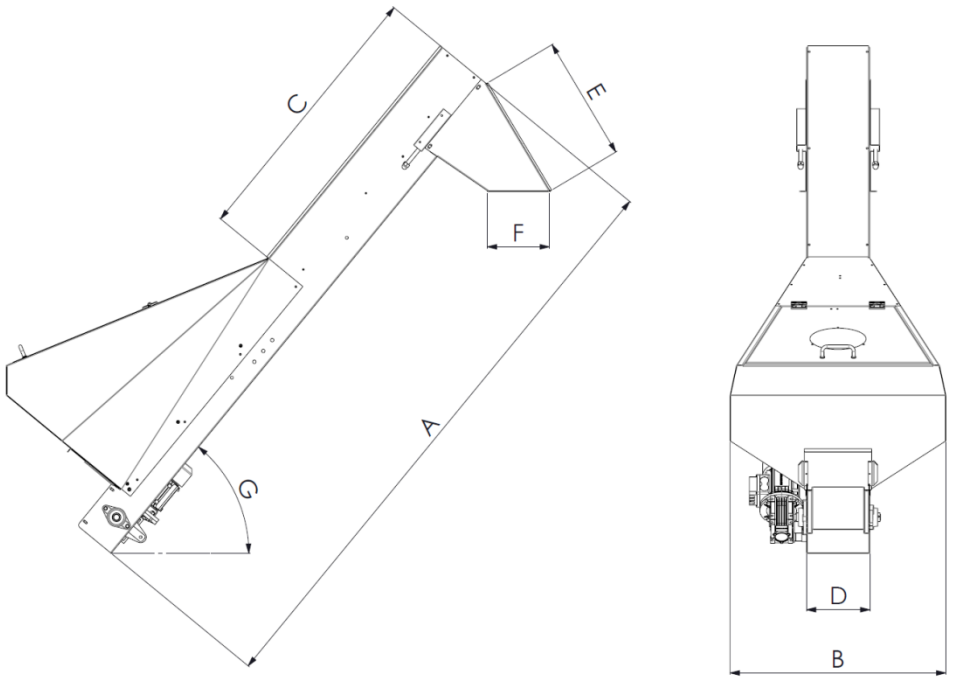

TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	Capacità
	[mm]	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[°]*	*[dm3]*
TN100	1925	690	875	200	400	200	40÷60	100
TN130	2020	690	970	300	540	210	40÷60	130

Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio o in acciaio inox AISI304
- Tappeto in PVC con listelli vulcanizzati
- Motoriduttore: P=0,09 kW,
  parametri di alimentazione: V=400V, f=50Hz
- Grado di protezione: IP54

A RICHIESTA

- Rivestimento interno tramoggia
- Tappeto a norma FDA
- Coperchio apribile in acciaio inox AISI304
- Colonna di sostegno
- Controllo di livello (tastatore)

SPECIALI

- Struttura in acciaio inox AISI316L
- Saldature in continuo
- Lucidatura meccanica a specchio
- Versione antideflagrante

SARG s.r.l. – Sede Legale e Operativa: Via Torino, 13 – 20021 Fraz. Ospiate – Bollate (MI)
Telefono: (+39) 02 38 30 66 35 – Fax: (+39) 02 35 02 747 – Sito internet: www.sarg.it – email: sarg@sarg.it
Nr. Mecc.: MI 334116 – Cap. Sociale: € 50.000 i.v. – Partitia IVA/C.F. :03200130965 – Reg. Imprese: MI 03200130965 – R.E.A. MI 1657080