

TRAMOGGIA CON VIBRATORE LINEARE

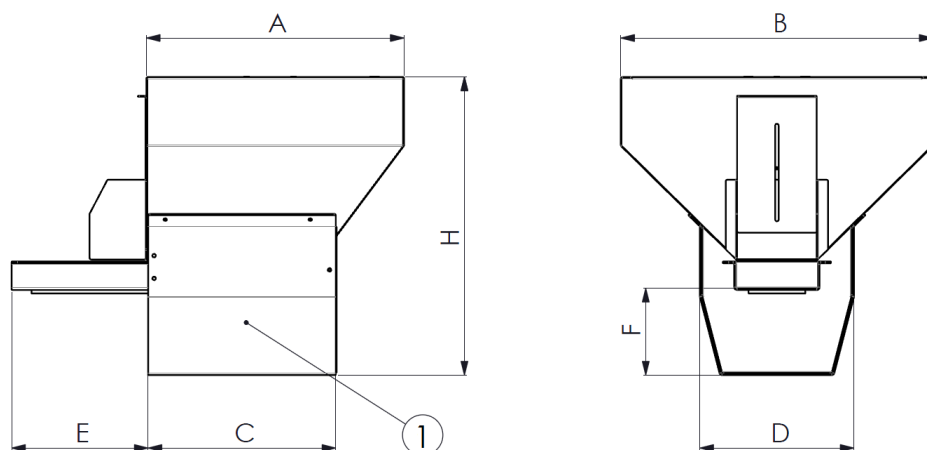


TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	A	B	C	D	E	F	H	Capacità	VRx
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm ³]	[cod.]
TRLI025	350	450	260	225	160	115	410	25	VR1
TRLI050	450	550	330	270	230	150	525	50	VR2
TRLI100	550	650	330	320	240	150	580	100	VR2
TRLI150*	700	800	430	490	250	150	665	150	VR2

(*): la lamiera ad "omega" (bollino "1" nel disegno) è sostituita da: 1 supporto a piastra rettangolare,
4 montanti in profilato di alluminio 45x45, 2 staffe piegate.

Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox AISI304
- Coperchio in policarbonato trasparente, apribile

A RICHIESTA

- Colonna di sostegno
- Rivestimento interno tramoggia
- Controllo di livello (tastatore)
- Quadro di regolazione

SPECIALI

- Struttura in acciaio inox AISI316L
- Saldature in continuo
- Coperchio in acciaio inox AISI304, apribile