

VIBRATORE RETTILINEO

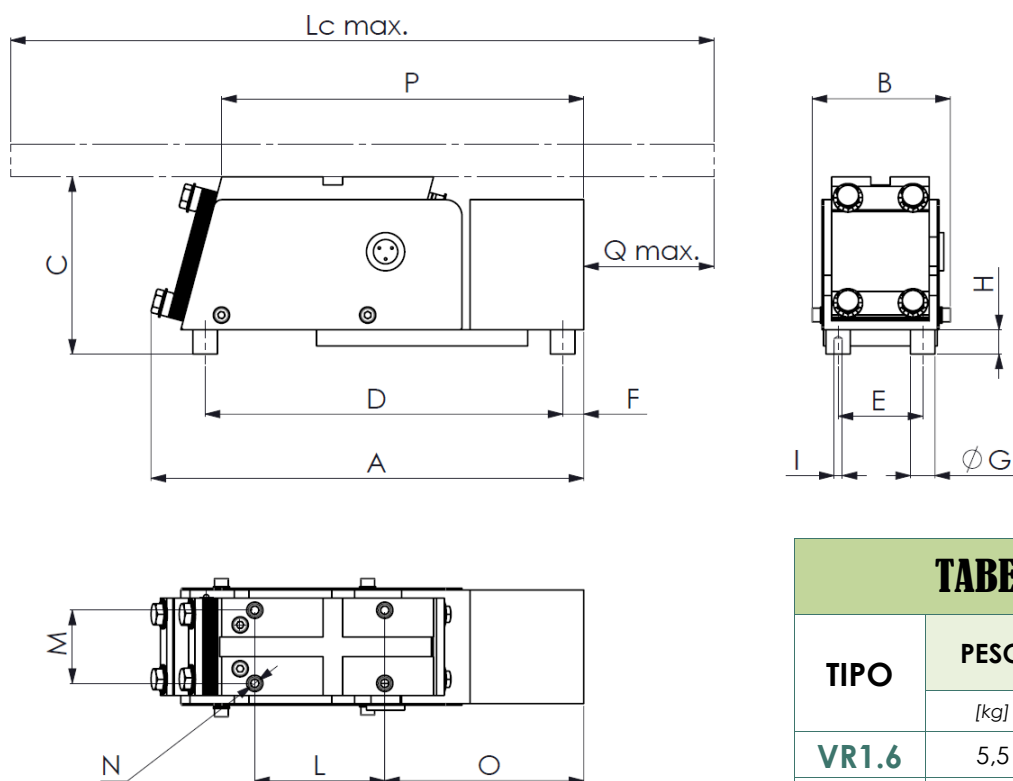


TABELLA: ESERCIZIO

TIPO	PESO	ASSORB. max.(*)	VIBRAZIONI
	[kg]	[A]	[cicli min]
VR1.6	5,5	0,32	6000
VR2.6	15	0,70	6000

(*): parametri di alimentazione: V=230V, f=50Hz

TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	A*	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L	M	N	O	P	Q max.	Lc max.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VR1.6	270	85	110	220	52	13	15	15	M4	80	45	M5	123	223	80	500
VR2.6	335	120	140	290	75	13	25	20	M6	90	75	M8	171	283	140	800

(*): il valore è indicativo e variabile in base al dimensionamento del formato

Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Parametri di alimentazione: V=230V, f=50Hz

SU RICHIESTA

- Parametri di alimentazione alternativi