
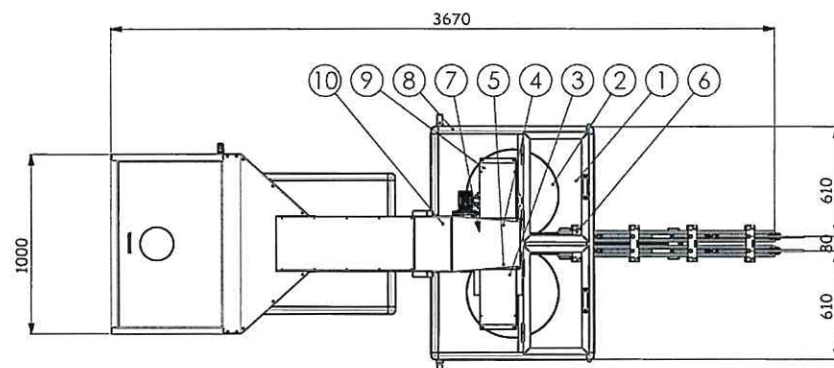
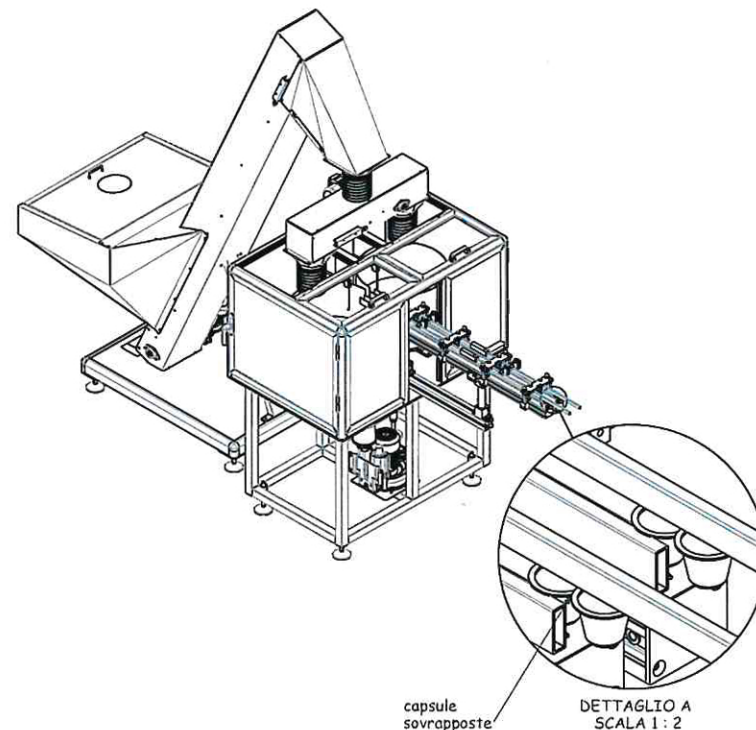
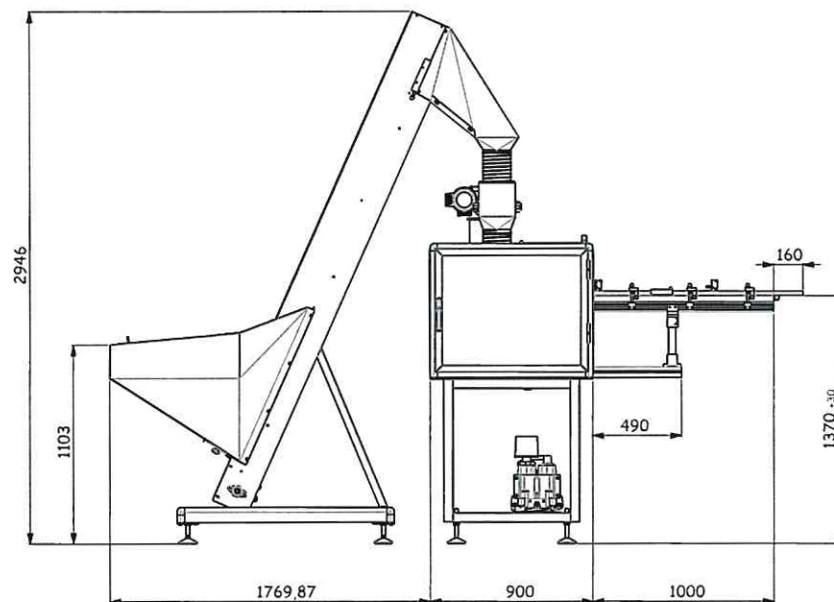


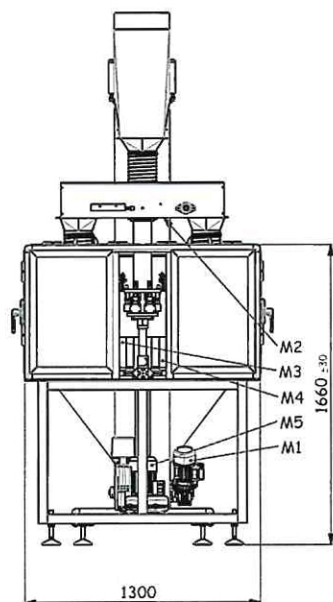

Peso: 604.99 Kg

M5	Motore soffiante	230/400	0.85	4
M3	Vibratore circolare BV3.3 sx	230	0.7	2.5
M3	Vibratore circolare BV3.3 dx	230	0.7	2.5
M2	Motore nastri aereo	230/400	0.18	0.7
M1	Motore elevatore	230/400	0.18	0.7
Rif.	Descrizione	Tens. (V)	P (kW)	Ass. max(A)

10	EF300 L300 H2250 per capsule	1	17327-EF3L3H225C	
9	Nastro distributore	1	17327-500	
8	Assieme protezione	1	19589-400	
7	Sostegno nastro aereo	1	19589-300	
6	Canale aria capsule	1	17329-200	
5	Assieme TIL con colonnina dx	1	19589-TIL-COL-DX	
4	Assieme TIL con colonnina sx	1	19589-TIL-COL-SX	
3	Circ. BV3.3-CI0510 dx comp.nespr. flo	1	17329-BV3-CI51DX	
2	Circ. BV3.3-CI0510 sx comp.nespr. flo	1	17329-BV3-CI51SX	
1	Banchetto fisso	1	17327-100	
Pos.	Descrizione	Q.tà	Num. parte/codice	Materiale

 SARG srl Tecnologie dell'orientamento		Descrizione: Alimentazione capsule	
		Materiale:	
Smussare gli spigoli 0,5x45°		Tolleranze generali ISO 2768	
Trattamento:		Form.: A2	Data: 20/06/2019
Commessa: 19592	Dis.:	Visto: .	Appr.: .
Cliente:		N° disegno: 19592-000	Foglio 1 di 2
Proprietà della SARG srl - è vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta. La società tutela i propri diritti a norma di legge.			