

PROTEZIONE FONOASSORBENTE CONICA - IN ACCIAIO INOX AISI304

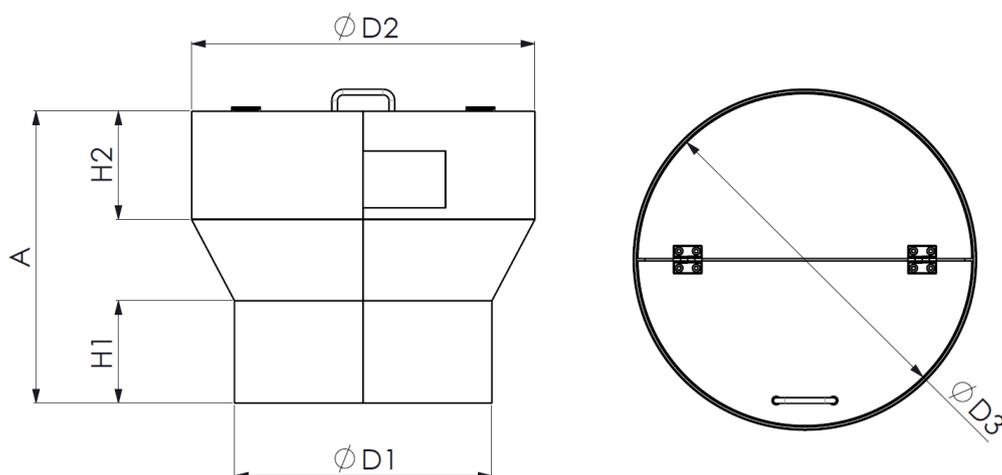


TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing D3$	H1	H2	A
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PFICOL-1	n.d.	400	385	n.d.	n.d.	n.d.
PFICOL-2	450	600	585	n.d.	n.d.	510
PFICOL-3	500	700	685	n.d.	n.d.	550
PFICOL-4	550	750	735	n.d.	n.d.	660
PFICOL-5	550	900	895	n.d.	n.d.	740
PFICOL-6	900	1200	1185	n.d.	n.d.	800


Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox AISI304, con satinatura Scotch Brite a vista
- Copertura in policarbonato trasparente, apribile

A RICHIESTA

- Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI304
- Piastra di fissaggio in acciaio, verniciato o trattato
- Rivestimento interno fonoassorbente
- Lucidatura meccanica a specchio
- Dimensionamento su misura



PROTEZIONE FONOASSORBENTE

CILINDRICA - IN ACCIAIO INOX AISI304

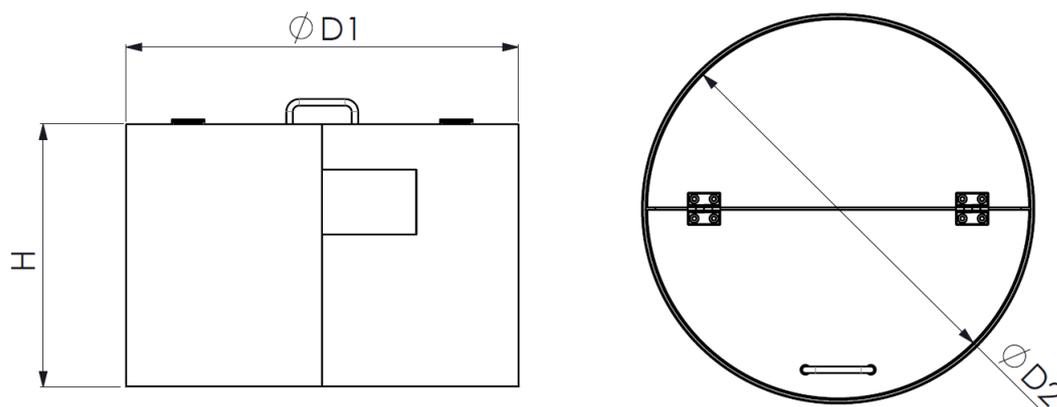


TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	ØD1	ØD2	H
	[mm]	[mm]	[mm]
PFCI-1	400	385	n.d.
PFCI-2	600	585	510
PFCI-3	700	685	550
PFCI-4	900	885	660
PFCI-5	1200	1185	800


Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox AISI304, con satinatura Scotch Brite a vista
- Copertura in policarbonato trasparente, apribile

A RICHIESTA

- Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI304
- Piastra di fissaggio in acciaio, verniciato o trattato
- Rivestimento interno fonoassorbente
- Lucidatura meccanica a specchio
- Dimensionamento su misura



PROTEZIONE FONOASSORBENTE RETTANGOLARE

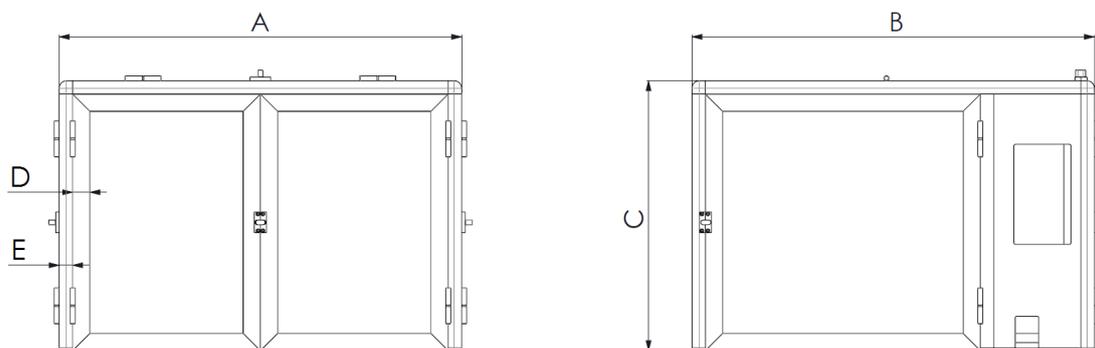


TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	A	B	C	D	E
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PFAQI-1	500	500	500	50	40
PFAQI-2	600	600	510	50	40
PFAQI-3	700	700	550	50	40
PFAQI-4	800	800	660	50	40
PFAQI-5	900	900	740	50	40
PFAQI-5.6	1000	1000	770	50	40
PFAQI-6	1200	1200	800	50	40


Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio anodizzato
- Pannellatura in acciaio inox AISI304
Con satinatura Scotch Brite a vista
due lati fissi, due lati con sportelli apribili
- Copertura superiore in policarbonato trasparente,
in parte apribile, in parte asportabile
- Coperture in policarbonato trasparente

A RICHIESTA

- Struttura in alluminio tipo niploy
- Pannellatura in alluminio DIBOND
- Pannellatura speciale doppio strato:
inox – fonoassorbente - alluminio DIBOND
- Coperture in policarbonato trasparente
doppio strato
- Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI304
- Piastra di fissaggio in acciaio,
verniciato o trattato
- Dimensionamento su misura



PROTEZIONE FONOASSORBENTE DOPPIO CILINDRO

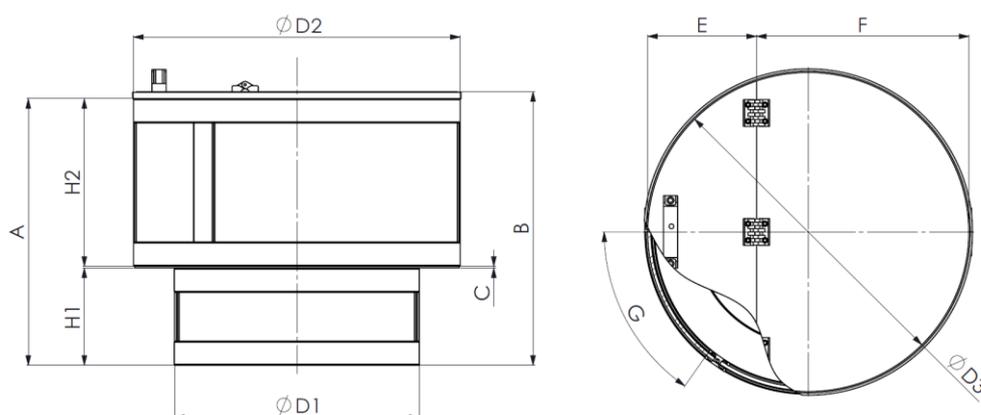


TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	ØD1	ØD2	ØD3	H1	H2	A	B	C	E	F	G
	[mm]	[°]									
PFASI-1	n.d.										
PFASI-2	450	600	590	180	310	493	506	3	200	390	55
PFASI-3	500	700	690	180	350	533	546	3	235	455	55
PFASI-4	550	760	750	250	390	643	656	3	250	500	55
PFASI-4.5	550	820	810	250	430	683	695	3	280	530	55
PFASI-5	550	900	890	270	450	723	736	3	300	590	55
PFASI-5.6	n.d.										
PFASI-6	880	1280	1270	280	500	783	796	3	420	850	55
PFASI-6.1	n.d.										


Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio anodizzato, scomponibile in due parti
- Pannellatura in acciaio inox AISI304 con satinatura Scotch Brite a vista
- Copertura in policarbonato trasparente, apribile

A RICHIESTA

- Struttura in alluminio tipo niploy
- Pannellatura in alluminio DIBOND
- Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI304
- Piastra di fissaggio in acciaio, verniciato o trattato
- Dimensionamento su misura



PROTEZIONE FONOASSORBENTE CILINDRICA

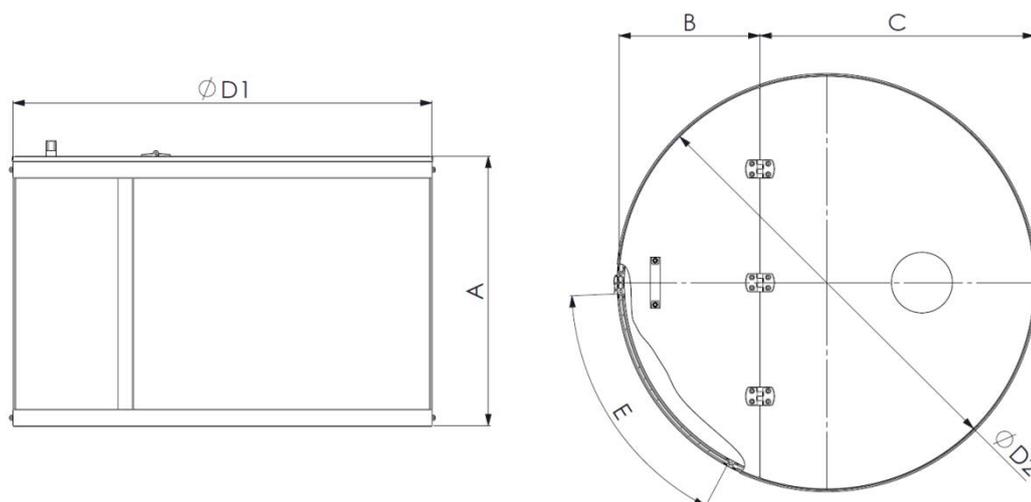


TABELLA: DIMENSIONI NOMINALI

TIPO	ØD1	ØD2	A	B	C	E
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]
PFACI-1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
PFACI-2	600	590	510	200	390	60
PFACI-3	700	690	550	230	460	60
PFACI-4	760	750	660	250	500	60
PFACI-5	900	890	740	300	590	60
PFACI-6	1280	1270	800	420	850	60

Ci riserviamo di modificare le dimensioni nominali indicate in tabella senza darne preavviso.

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio anodizzato, scomponibile in due parti
- Pannellatura in acciaio inox AISI304 con satinatura Scotch Brite a vista
- Copertura in policarbonato trasparente, apribile

A RICHIESTA

- Struttura in alluminio tipo niploy
- Pannellatura in alluminio DIBOND
- Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI304
- Piastra di fissaggio in acciaio, verniciato o trattato
- Dimensionamento su misura